




Barrera Certificada para Puentes y Estructuras H4b-A-W4

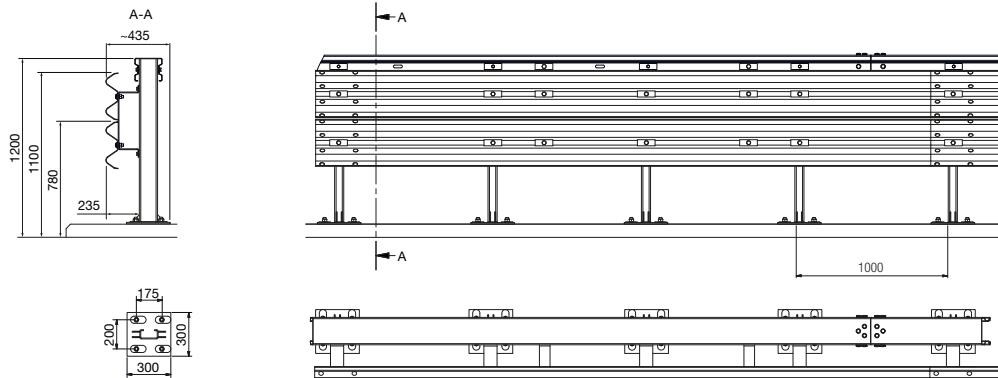

Antecedentes Técnicos	H2	H4b
Nivel de contención	H2	H4b
Ancho de trabajo	0,80	1,30
Clase de ancho de trabajo	W2	W4
Deflexión dinámica	0,60	0,90
Clase de intrusión del vehículo	VI1	VI9
Índice de severidad del impacto	A	A
Ancho del sistema (m)	0,44	0,44
Altura del sistema (m)	1,20	1,20
Distancia entre postes (m)	1,00	1,00
Método de instalación	Placa base	Placa base
Peso por ML (kg)	70,06	70,06
Longitud del ensayado (m)	57,00	57,00

Desarrollado en Alemania por

 **SAFEROAD**

Distribuido en Chile por


Altak

www.altak.cl
altak@altak.cl

Calidad Total en Seguridad Vial