




Barrera Certificada H1·W4·A

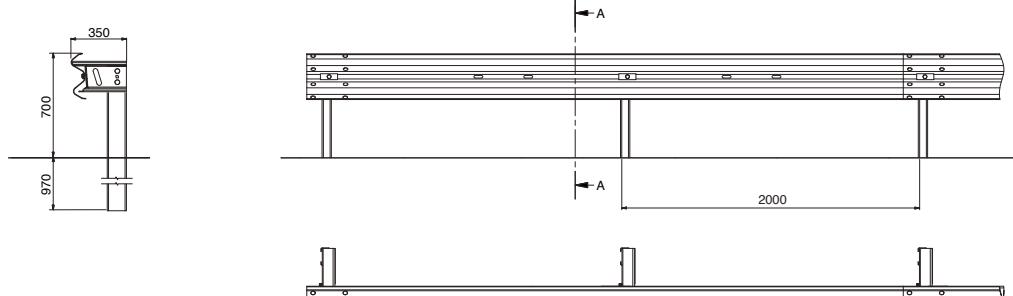

Antecedentes Técnicos

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Nivel de contención | H1 |
| Ancho de trabajo | 1,25 m (W4) |
| Nivel de intrusión del vehículo | 1,20 m (VI4) |
| Deflexión dinámica | 1,09 m |
| Indice de severidad de choque | A |
| Altura de la barrera (m) | 0,70 m |
| Ancho de la barrera (m) | 0,35 m |
| Distancia entre postes (m) | 2 m |
| Condición de instalación | Postes Hincados |
| Extensión del prototipo ensayado | 60 m |
| Marcado CE | Si |

| |
|-----------------|
| H1 |
| 1,25 m (W4) |
| 1,20 m (VI4) |
| 1,09 m |
| A |
| 0,70 m |
| 0,35 m |
| 2 m |
| Postes Hincados |
| 60 m |
| Si |

Desarrollado en Alemania por

SAFEROAD

Distribuido en Chile por

Altak

www.altak.cl
altak@altak.cl

Calidad Total en Seguridad Vial