

Sistema Apertura de Emergencia



EmerOp es la compuerta más inteligente desarrollada hasta ahora por la tecnología:

- La más económica y fácil de operar.
- Nivel de Contención H2 con el menor Ancho de Trabajo (W4).
- Sistema abierto que no acumula suciedad en la base.
- La única que cuenta con transiciones certificadas a barreras metálicas y de hormigón.

Desarrollado en Alemania por

 **SAFEROAD**



Distribuido en Chile por


Altak

www.altak.cl
altak@altak.cl

Calidad Total en Seguridad Vial


Sistema Apertura de Emergencia

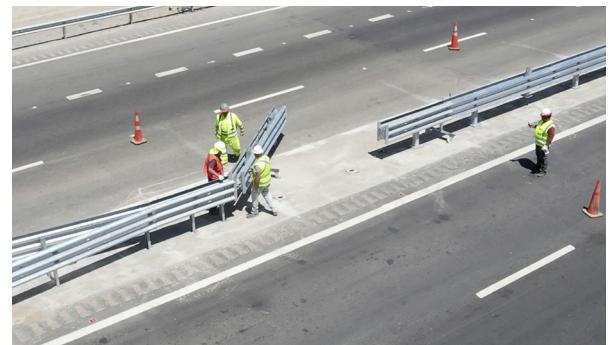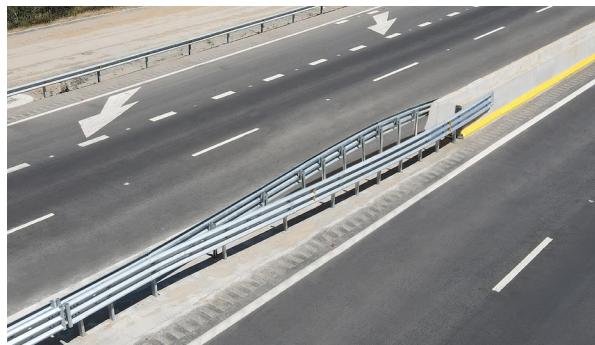

Transición Certificada a Barreas Metálicas y de Hormigón.

Apertura Rápida para Vehículos de Emergencia.

Dimensiones

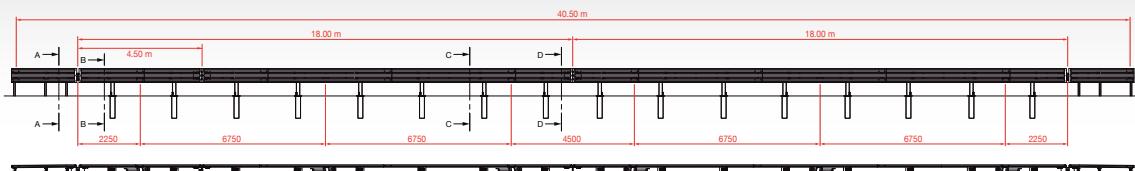

Antecedentes Técnicos

Nivel de contención

H2

1,30 m (W4)

0,90 m (VI5)

Ancho de trabajo

B

Nivel de intrusión del vehículo

1 m

Indice de severidad de choque

0,39 m

Altura de la barrera

2,25 m

Ancho de la barrera

Poste conectado a base

Distancia entre postes

40,5 m

Condición de instalación

36 m

Extensión del prototipo ensayado

4,5 m

Extensión de apertura

Si

Apertura rápida para vehículos de emergencia

Si

Marcado CE

Homologado por Vialidad de Chile

Desarrollado en Alemania por

 **SAFEROAD**

Distribuido en Chile por


Altak

www.altak.cl

altak@altak.cl

Calidad Total en Seguridad Vial